

SR\*\*AA-04

43"/49"/55"/65" /75"/86"

700nits Android SoC Digital Signage



### Особенности:

- ЖК матрица ADS
- UHD разрешение экрана
- Яркость 700 кд/м<sup>2</sup>
- Android 13
- Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A55
- HDMI вход с поддержкой CEC
- Сверхтонкая передняя рамка
- Легкая конструкция с алюминиевой рамой
- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- VESA крепление
- Режим работы 7 × 24
- Срок службы 50,000 ч

## Технические характеристики

Наименование	SR43AA-04	SR49AA-04	SR55AA-04	SR65AA-04	SR75AA-04	SR86AA-04
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### Экран

Размер по диагонали	43"	49"	55"	65"	75"	86"
Технология	ADS					
Разрешение	3840 × 2160					
Соотношение сторон	16 : 9					
Яркость	700 кд/м <sup>2</sup>					
Контрастность	≥ 1200:1					
Углы обзора	178° / 178°					
Глубина цвета	16.7M					
Время отклика	8 мс					
Режим работы	24/7					
Срок службы	50,000 ч					
Обработка поверхности	матовость 25%					

### Система

ЦПУ	Четырехъядерный процессор ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,9 ГГц					
ГПУ	Mali-G52					
ОЗУ	4 Гб					
ПЗУ	32 Гб					
ОС	Android 13					
Разъемы (вход)	HDMI IN 2.0 x2 / USB 3.0 x1 / USB 2.0 x1 / DB9 (RS232) x1 / RJ-45 x1					
Разъемы (выход)	аудиовыход 3.5 мм x1					
Дистанционное управление	RS232					
Сетевые подключения	WIFI (802.11b/g/n) / LAN × 1 (10/100M) / Bluetooth 4.2					

### Встроенная акустика

Динамики	10Вт × 2 (6Ω)					
----------	---------------	--	--	--	--	--

### Электропитание

Напряжение питания	~ 100–240В 50/60Гц					
Мощность потребляемая в рабочем режиме	157 Вт	163 Вт	165 Вт	190 Вт	247 Вт	350 Вт
Мощность потребляемая в режиме ожидания	0,5 Вт	0,5 Вт	0,6 Вт	0,6 Вт	0,6 Вт	0,6 Вт

## Технические характеристики

**Наименование** SR43AA-04 SR49AA-04 SR55AA-04 SR65AA-04 SR75AA-04 SR86AA-04

### Корпус и упаковка

Цвет корпуса	чёрный					
Материал корпуса	алюминий					
Передняя рамка, мм	6 мм			7,9 мм		
Вес нетто, кг	8,5	9,8	11,9	15,9	21	33
Вес брутто, кг	15	18	21	29	35	55
Габариты корпуса (шхгхв), мм	956,2 x 546,2 x 61,7	1088 x 619,1 x 61,7	1224,6 x 689 x 61,7	1444,5 x 821 x 61,7	1665,7 x 946,4 x 61,7	1917,1 x 1088,1 x 62,1
Габариты упаковки(шхгхв), мм	1115x209x700	1243x209x773	1379x209x853	1589x209x914	1819x209x914	2099x1262x224
Крепление VESA	400 × 200	400 × 300	400 × 300	400 × 400	400 × 400	600 × 400

### Условия эксплуатации и хранения

Температура рабочего режима	0°C~50°C
Относительная влажность рабочего режима	10%-85%
Температура хранения	-20°C~60°C
Относительная влажность хранения	5%-95%

### Комплект поставки


Дисплей	1 шт.
Шнур питания 1,5 м	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
ИК приёмник	1 шт.
Wi-Fi антенна	1 шт.
Bluetooth антенна	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

# Технические характеристики


## Габаритный чертёж

SR43AA-04


Единица измерения: мм

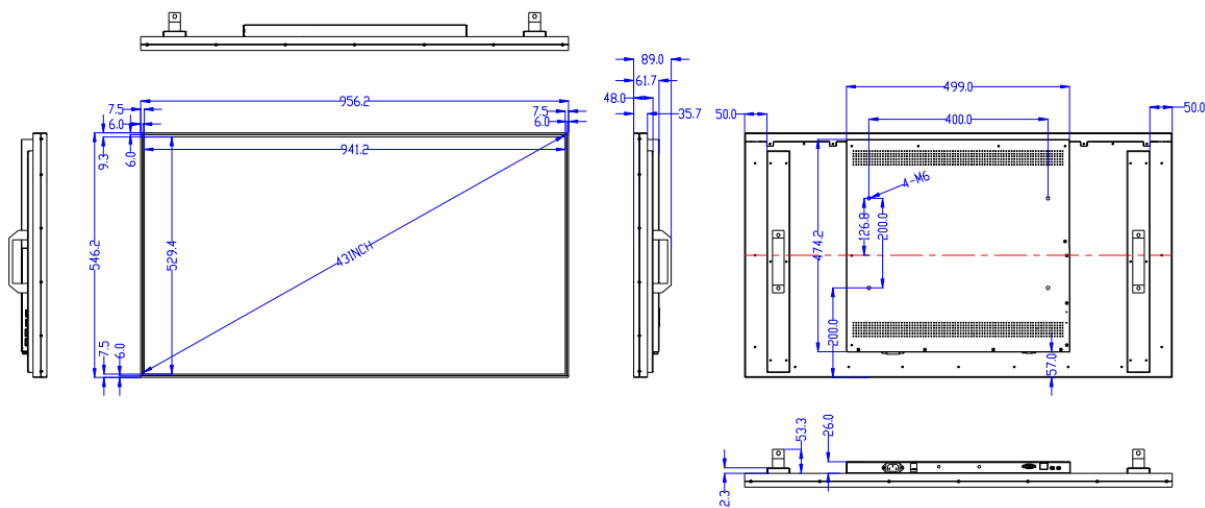

SR49AA-04

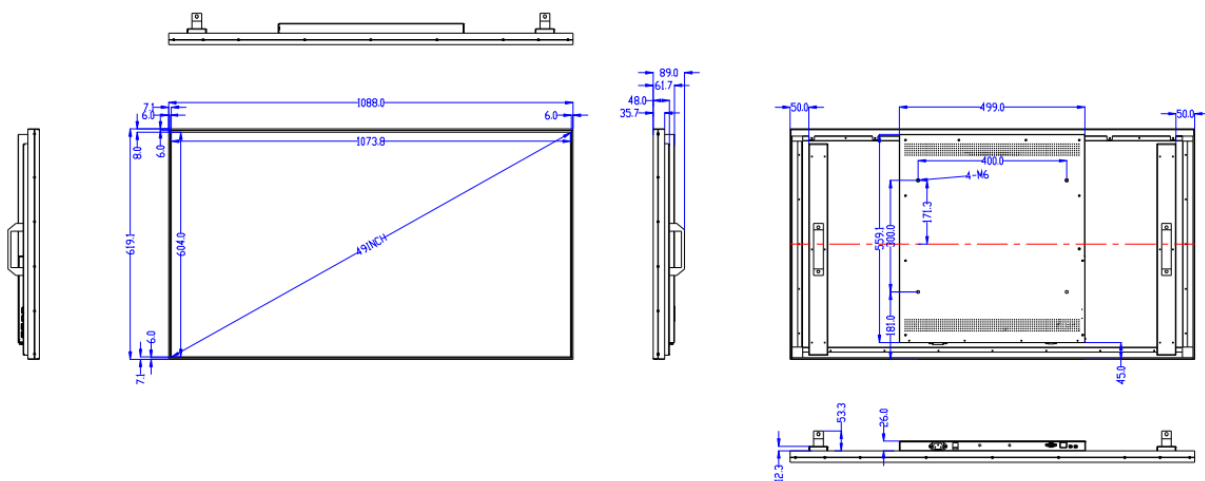

SR55AA-04



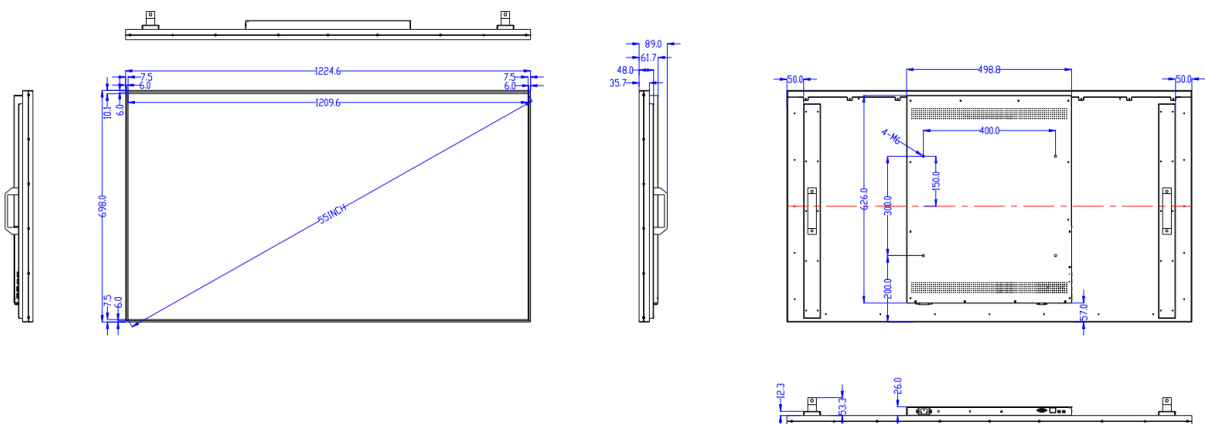


# Технические характеристики




## Габаритный чертёж

SR65AA-04

Единица измерения: мм

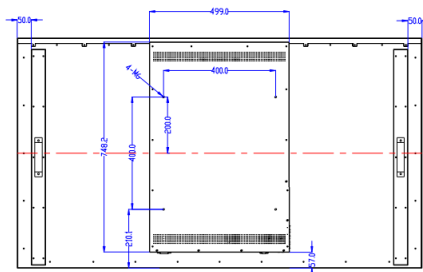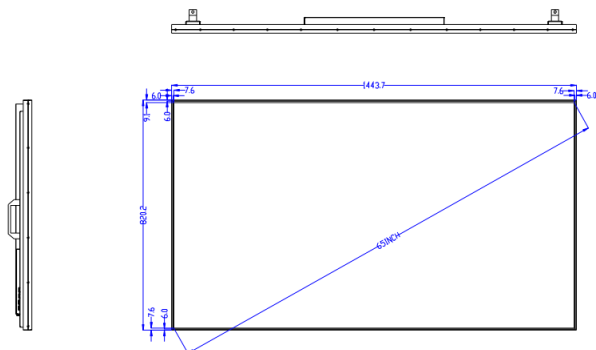

SR75AA-04

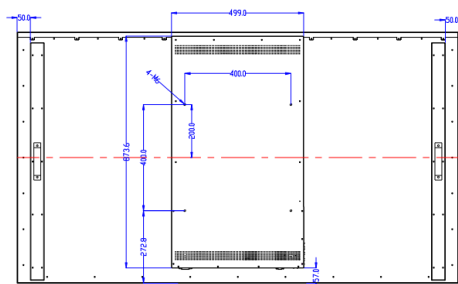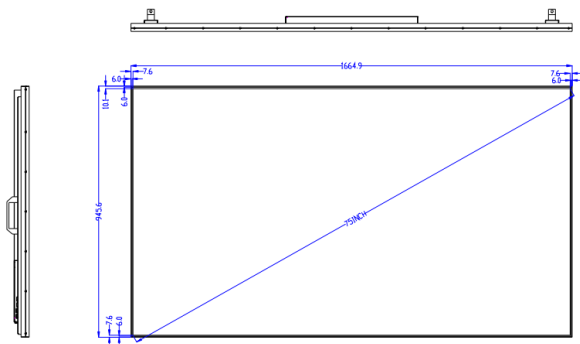

SR86AA-04

