

ООО "ИМЛАЙТ-ЛАЙТТЕХНИК"

Лючок планшетный ЛП.20.20.10

Руководство по эксплуатации

# Лючок планшетный (ЛП)

## 1. Общие сведения.

1.1. Лючок планшетный (ЛП) устанавливается в планшете сцены и служит для коммутации различного сценического оборудования и цепей питания.

1.2. "ЛП" рассчитаны на эксплуатацию в сухих, отапливаемых помещениях.

1.3. "ЛП" представляет металлический корпус, окрашенный порошковой краской. В крышке лючка выполнены открытые скруглённый вырезы для заведения коммутирующих проводов.

1.4. Установленный срок службы "ЛП" - не мене 5 лет.

## 2. Основные технические данные.

2.1 Габаритные размеры, мм 277x277x100

2.2 Габаритные размеры упаковки (в коробке на более 2 изделий), мм 465x300x300


2.3 Вес НЕТТО, кг. не более 5,0

2.4 Вес БРУТТО, кг. не более 11/2

2.5 Условия хранения: в крытых отапливаемых складах.

2.6 Условия транспортирования: всеми видами наземного транспорта при условии надёжного крепления груза и наличии защиты от атмосферных осадков.

Габаритные размеры:

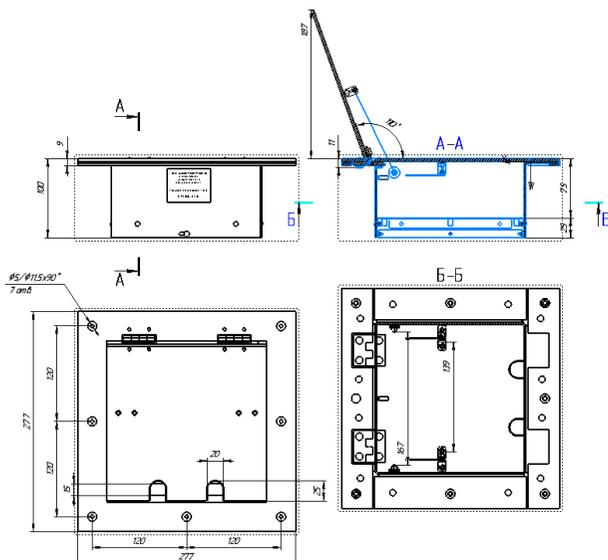


### 3. Комплектность.

Таблица 1. Лючок планшетный ЛП.20.20.10

Позиция на монтажной схеме	Наименование	Кол-во
1	Лючок планшетный ЛП.20.20.10	1
2	Руководство по эксплуатации	1

### 4. Схема установки и сборки лючка планшетного, панели лючка в планшете сцены

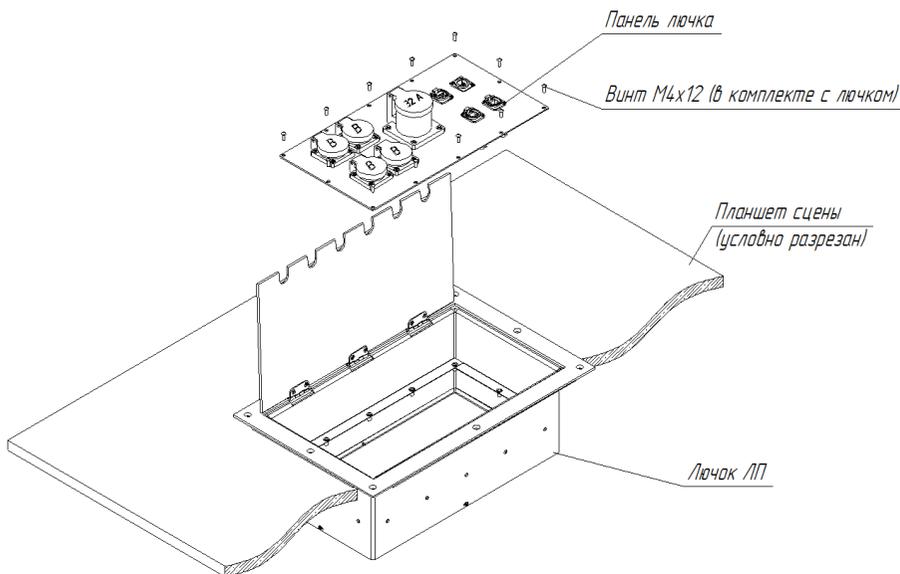

### 5. Указания по эксплуатации и уходу.

#### 5.1 Уход за порошковыми покрытиями.

5.1.1 Поверхности с порошковым покрытием очищаются от загрязнений мягкой тканью, смоченной водным раствором моющих средств, не содержащих хлора и не имеющих абразивных составов, растворителей и других химически активных веществ; по окончании - покрытие протирается насухо.

5.1.2 Применение твердых материалов и приспособлений (скребки с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала) для очистки поверхности - не допускается.

5.1.3 Не допускается контакт с покрытием следующих строительных материалов: цемент, цементно-песчаный раствор, алебастр, побелка, краски всех видов, герметики, монтажная пена и т.п.

5.2. Указание по эксплуатации "ЛП".

5.2.1 Не допускается прямое попадание на поверхность "ЛП" солнечных лучей в течение продолжительного времени.

5.2.2 Не допускается эксплуатация "ЛП" вблизи открытого огня.

5.2.3 Не допускается эксплуатация "ЛП" при влажности более 60%.

5.2.4 При эксплуатации "ЛП" не допускается наносить царапины и удары по покрытию, исключить контакт покрытия с агрессивными составами (растворители, хлорсодержащие моющие средства и т.д.).

## 6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель предоставляет гарантию на металлоконструкцию при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

6.2 Срок гарантии на металлоконструкцию 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

6.3 Срок гарантии на порошковое покрытие: 12 месяцев.

## 7. Свидетельство о приёмке.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя: 610050, г.Киров, ул. Луганская 57Б,  
ООО ИМЛАЙТ-ЛАЙТТЕХНИК,  
Тел. 8(8332) 340-344