

ООО "ИМЛАЙТ-ЛАЙТТЕХНИК"

Каркас стола оператора СТО.130.80

Руководство по эксплуатации

# Стол оператора (СО)


## 1. Общие сведения.

- 1.1. Каркас стола оператора (СО) - рабочее место оператора или помощника режиссера.
- 1.2. "СО" рассчитаны на эксплуатацию в сухих, отапливаемых помещениях.
- 1.3. "СО" - стол на металлическом каркасе.
- 1.4. Установленный срок службы "СО" - не мене 5 лет.

## 2. Основные технические данные.

- 2.1 Габаритные размеры, мм 1300x800x780
- 2.2 Габаритные размеры упаковки,мм 1400x850x300
- 2.3 Вес НЕТТО, кг. не более 42
- 2.4 Вес БРУТТО, кг. не более 48
- 2.5 Условия хранения: в крытых отапливаемых складах.
- 2.6 Условия транспортирования: всеми видами наземного транспорта при условии надёжного крепления груза и наличии защиты от атмосферных осадков.

Габаритные размеры:

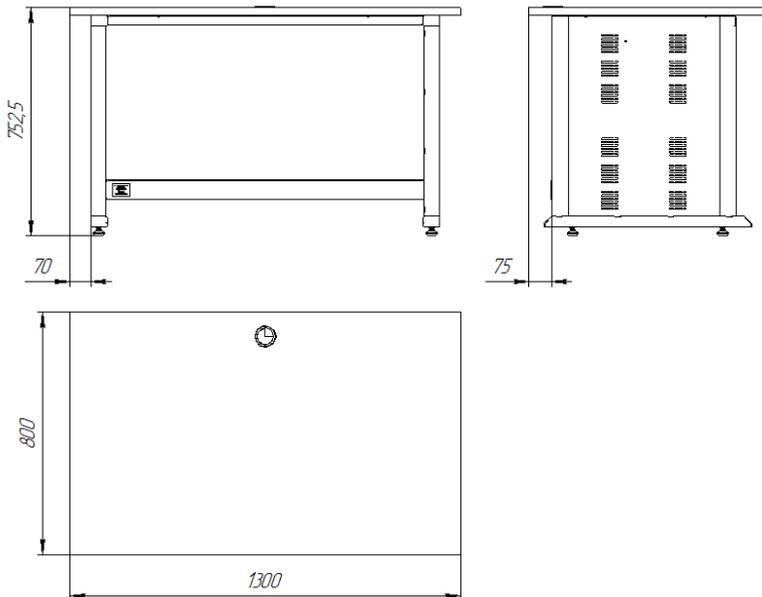


### 3. Комплектность.

Таблица 1. Каркас стола оператора СТО.130.80.

№	Наименование	Кол-во
1	Стойка левая	1
2	Стойка правая	1
3	Столешница 1300x800 (в комплект поставки не входит)	1
4	Швеллер под кабели в сборе	1
5	Стяжка центральная	1
6	Винт самонарезающий М4х25 с пресшайбой	8
7	Винт М6х16 DIN 912 (с внутренним шестигранником)	8
8	Гайка М12 DIN 934	4
9	Ножка	4
10	Руководство по эксплуатации	1

4 Схема сборки Стола оператора СТО.130.80

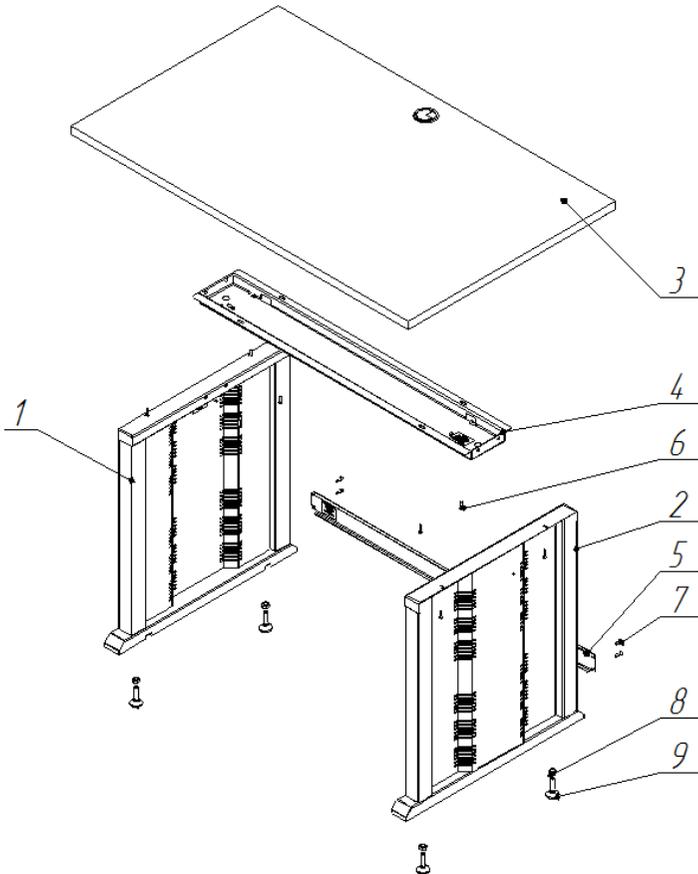

## 5. Указания по эксплуатации и уходу.

### 5.1 Уход за порошковыми покрытиями.

5.1.1 Поверхности с порошковым покрытием очищаются от загрязнений мягкой тканью, смоченной водным раствором моющих средств, не содержащих хлора и не имеющих абразивных составов, растворителей и других химически активных веществ; по окончании - покрытие протирается насухо.

5.1.2 Применение твердых материалов и приспособлений (скребки с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала) для очистки поверхности - не допускается.

5.1.3 Не допускается контакт с покрытием следующих строительных материалов: цемент, цементно-песчаный раствор, алебастр, побелка, краски всех видов, герметики, монтажная пена и т.п.

### 5.2. Указание по эксплуатации "СО".

5.2.1 Не допускается прямое попадание на поверхность "СО" солнечных лучей в течение продолжительного времени.

5.2.2 Не допускается эксплуатация "СО" вблизи открытого огня.

5.2.3 Не допускается эксплуатация "СО" при влажности более 60%.

5.2.4 При эксплуатации "СО" не допускается наносить царапины и удары по покрытию, исключить контакт покрытия с агрессивными составами (растворители, хлорсодержащие моющие средства и т.д.).

## 6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель предоставляет гарантию на металлоконструкцию при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

6.2 Срок гарантии на металлоконструкцию 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

6.3 Срок гарантии на порошковое покрытие: 12 месяцев.

## 7. Свидетельство о приёмке.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя: 610050, г. Киров, ул. Луганская 57Б, ООО ИМЛАЙТ-ЛАЙТТЕХНИК,  
Тел. 8(8332) 340-344