




PA-2606U
PA-2612U
PA-2625U
PA-2635U

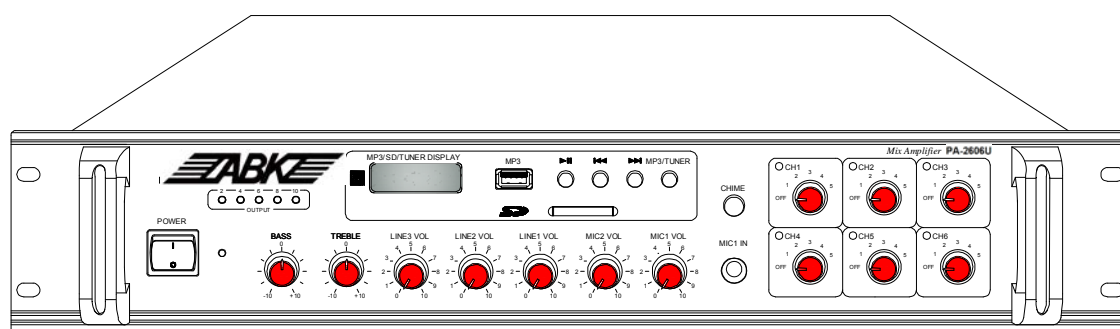


Руководство пользователя

Guangzhou DSPPA Audio Co., Ltd.

Функции


- **Усилитель мощности со встроенным MP3 плеером и FM-тюнером**
- **USB/SD.**
- **Светодиодный дисплей**
- **2 MIC входа, 3 AUX входа, и 1 AUX выход.**
- **4-16Ω**
- **6-зон.**
- **Индивидуальная регулировка громкости каждой зоны**
- **Функция Mute**
- **Регулировка Treble и Bass**
- **Chime**
- **5-модульный светодиодный индикатор для вывода объемного мониторинга в каждой зоне.**
- **Защита от короткого замыкания**

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

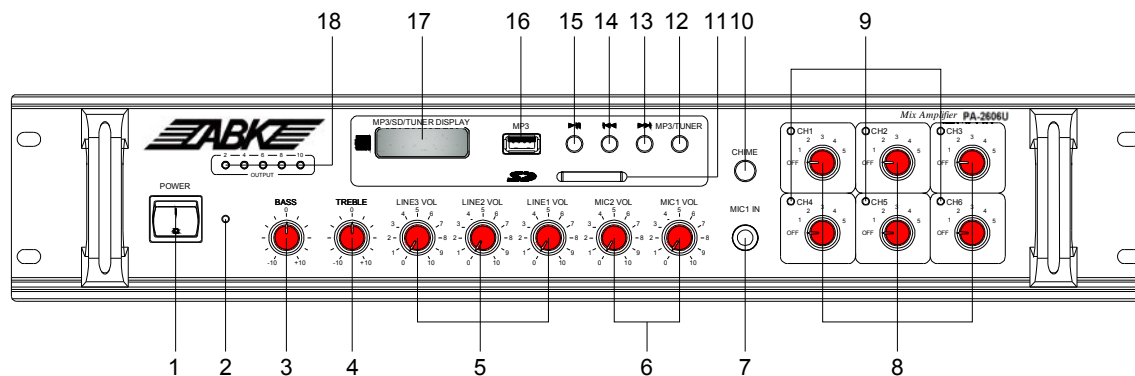

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Выключатель питания | 10 Chime кнопка |
| 2 Индикатор питания | 11 MP3 SD |
| 3 Регулировка Bass | 12 Кнопка выбора MP3/tuner |
| 4 Регулировка Treble | 13 Кнопка выбора статуса MP3/tuner |
| 5 Регулировка линейного входа | 14 Кнопка выбора статуса MP3/tuner |
| 6 Регулировка MIC входа | 15 Кнопка Play |
| 7 MIC 1 вход | 16 MP3 USB |
| 8 Регулировка уровня зон (1-6) | 17 Дисплей |
| 9 Индикатор уровня зон | 18 Индикатор выходного уровня |

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

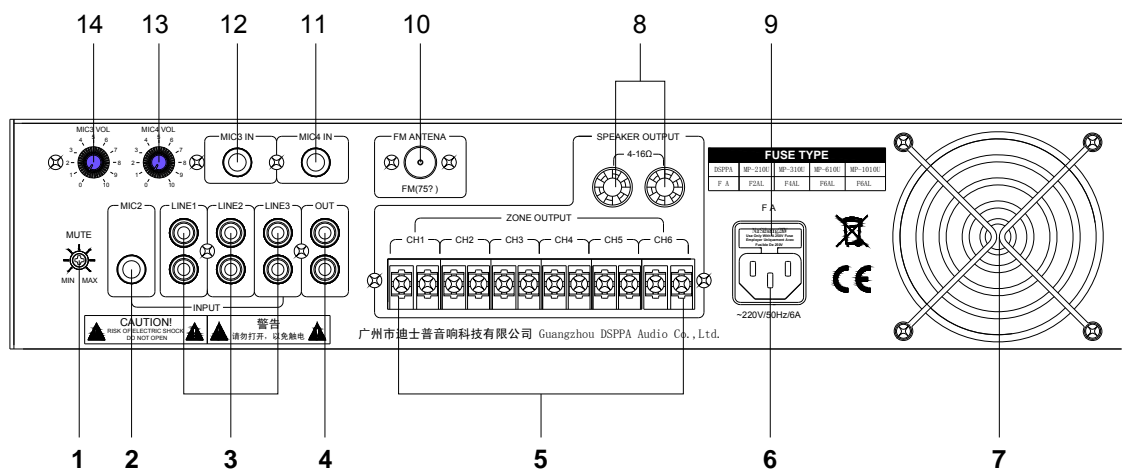

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1 Кнопка Mute | 8 Выход 4-16 Ом |
| 2 MIC 2 вход | 9 Предохранитель |
| 3 Линейные входы 1, 2, 3 | 10 FM разъём |
| 4 AUX выход | 11 MIC4 входы |
| 5 6-зонный выход | 12 MIC3 входы |
| 6 Разъём питания | 13 Регулировка уровня MIC4 |
| 7 Вентиляция | 14 Регулировка уровня MIC3 |

Схема соединений (без мультизон)



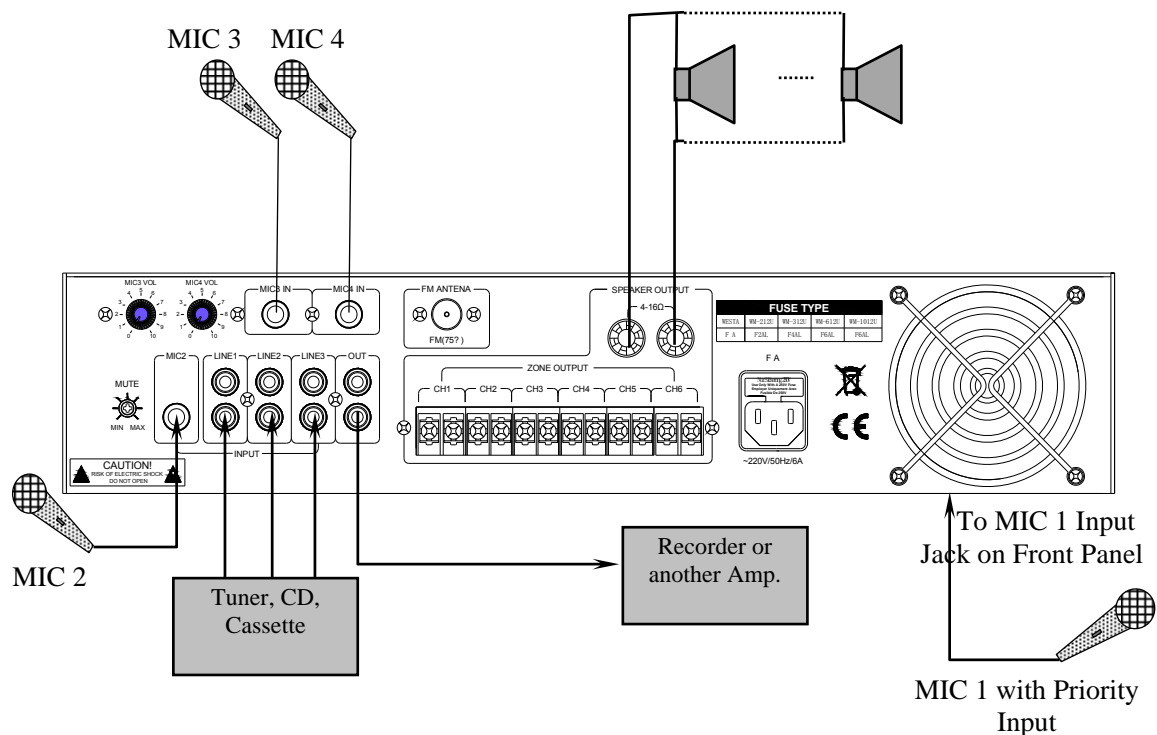


Схема соединений (с мультизонами)

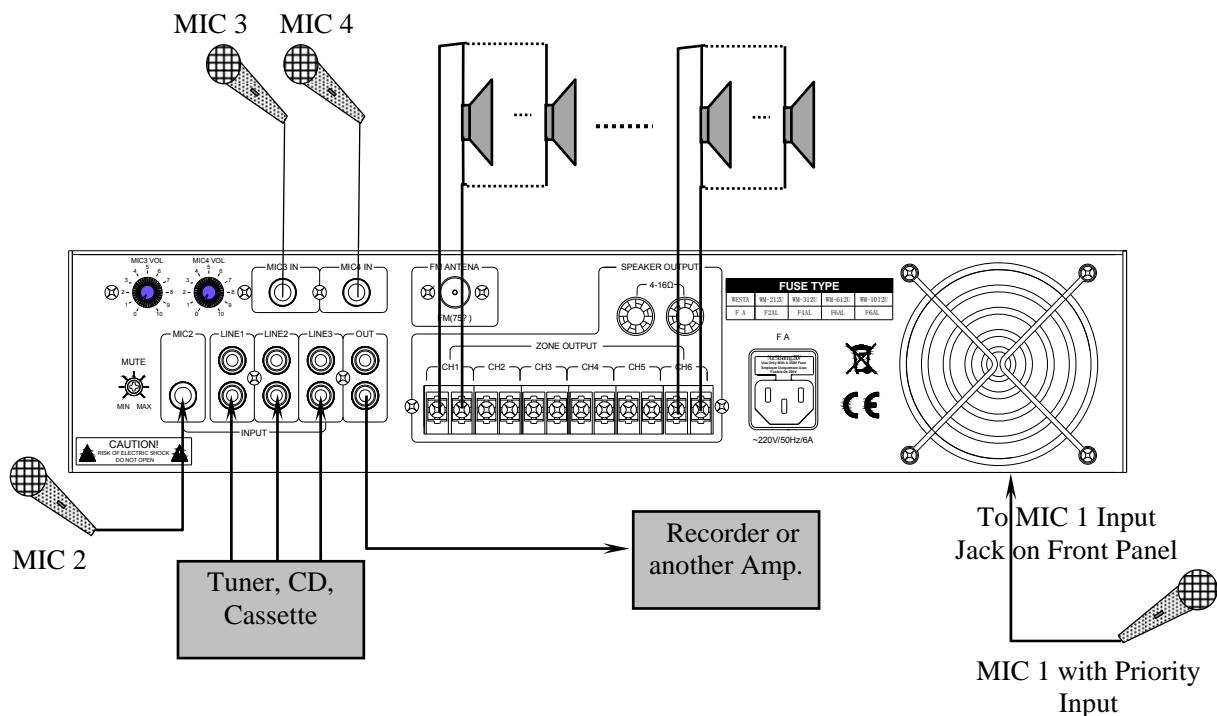

Пульт управления

1. MP3/TUNER кнопка .
2. Кнопка смена режима.
3. Кнопка режим без звука
4. Кнопка воспроизведения или паузы
5. Кнопка выбора
6. Кнопка выбора
7. Эквалайзер
8. Кнопка регулировки звук -
9. Кнопка регулировки звук +
10. Каналы 0-9
11. U/SD автоматический поиск канала
12. Повтор

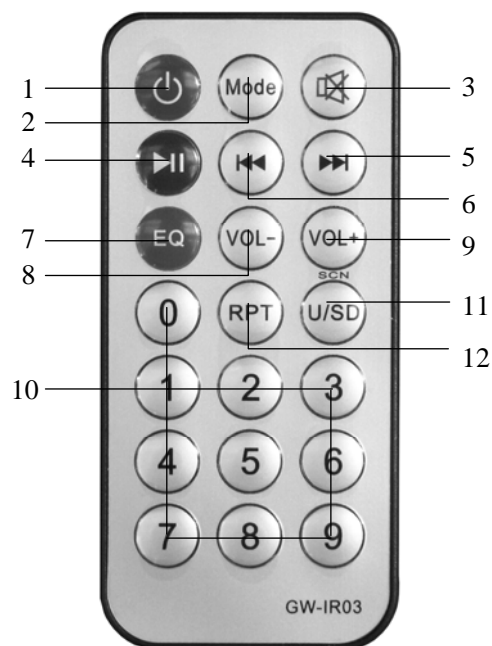

Спецификации

Модель	РА-2606U	РА-2612U	РА-2625U	РА-2635U
Выходная мощность	60Вт	120Вт	250Вт	350Вт
Выходная регулировка	Менее 3Дб			
Входная чувствительность	MIC: 3.0мВ			
	LINE: 300мВ			
Частотный диапазон	80Гц-16кГц (±3Дб)			
Искажение	Меньше 1% (на 1кГц)			
Отношение сигнал-шум	MIC: более 71Дб			
	LINE: более 85Дб			
Тон	Bass: ±10Дб (на 100Гц)			
	Treble: ±10Дб (на 10кГц)			
Защита	Напряжение постоянного тока; перегрузки; короткое замыкание.			
Питание	АС 220-240В/50-60Гц			
Потребляемая мощность	120Втa	250Втa	500Втa	650Вт
Размер (мм)	(Д×Г×В) 418×338×88			
Вес gross	11.7кг	13.5кг	16кг	17кг
Вес брутто	9.7кг	11.5кг	14кг	15кг