


# USB-камера с отслеживанием выступающего




## Особенности

- Реализовано позиционирование по звуку и интеллектуальный алгоритм обнаружения лиц.
- Имеет камеру слежения и камеру общего плана EPTZ 4K.
- EPTZ-камера общего плана способна автоматически кадрировать всех участников встречи.
- Автоматическое переключение между крупным планом и общим планом.
- Поддержка эхоподавления.
- Поддержка HDMI, USB2.0, 3G-SDI и сетевого интерфейса с разрешением до 1080P60.
- Поддержка сжатия видеосигнала H.264/H.265/MJPEG.

## Габариты

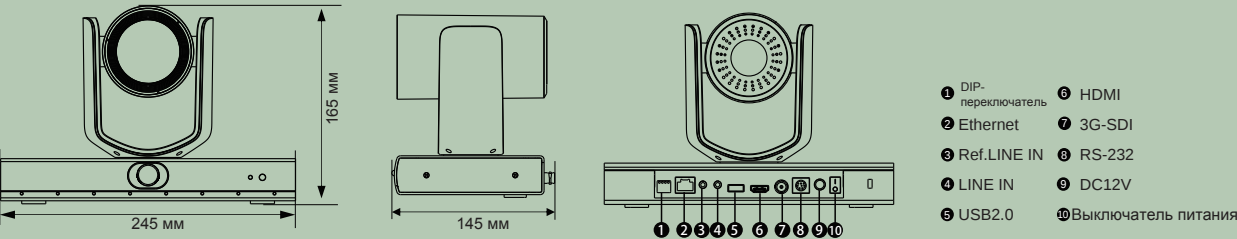

## Принадлежности



Настенный кронштейн

## Технические характеристики

| Камера                   |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Датчик изображения       | 1/2,8-дюймовый CMOS-датчик, 2,14 мегапикселя                                                                         |
| Фокусное расстояние      | F=3,9 мм – 46,8 мм                                                                                                   |
| Апертура                 | F1.6 – F2.8                                                                                                          |
| Трансфокация             | 12-кратная оптическая, 12-кратная цифровая                                                                           |
| Угол обзора              | По горизонтали 72,5° - 6,3°                                                                                          |
| Фокусировка              | Автоматическая, ручная, нажатие PTZ, одним нажатием                                                                  |
| Скорость затвора         | 1/25 – 1/10000 с                                                                                                     |
| APU                      | Автоматически, вручную                                                                                               |
| Баланс белого            | Автоматически, в помещении, вне помещения, одним нажатием, вручную, автоматическое отслеживание                      |
| Экспозиция               | Автоматически, вручную, приоритет выдержки, приоритет апертуры                                                       |
| Отношение сигнал-шум     | > 50 дБ                                                                                                              |
| BLC                      | Поддерживается                                                                                                       |
| Камера общего плана      |                                                                                                                      |
| Датчик изображения       | 1/2,5-дюймовый CMOS-датчик формата 4K, 8,75 мегапикселя                                                              |
| Объектив                 | Фокусное расстояние 2,8 мм, 4-кратная цифровая трансфокация                                                          |
| Угол обзора              | 98                                                                                                                   |
| DNR                      | 2D/3D                                                                                                                |
| Регулировка изображения  | Поддерживается EPTZ                                                                                                  |
| PTZ                      |                                                                                                                      |
| Панорамирование          | -130° - +130°, 0,1° - 100°/ с                                                                                        |
| Наклон                   | -30° - +90°, 0,1° - 80°/ с                                                                                           |
| Количество предустановок | 64                                                                                                                   |
| Сеть                     |                                                                                                                      |
| Максимальный размер      | 1080P60                                                                                                              |
| Сжатие видеосигнала      | H.264/H.265/MJPEG                                                                                                    |
| Сжатие аудиосигнала      | AAC                                                                                                                  |
| Протоколы                | HTTP/RTSP/RTMP/RTP/TCP/UDP/ONVIF                                                                                     |
| Мультипотокость          | Поддерживается один поток для крупного плана, один поток для общего плана, один поток для переключения между планами |
| Интерфейс                |                                                                                                                      |
| SDI                      | Один 3G-SDI, формат видеосигнала 1080P60/50/30/25, 720P60/50                                                         |
| HDMI                     | Один HDMI, формат видеосигнала тот же, что для SDI                                                                   |
| USB                      | Один USB2.0, поддержка UVC/UAC                                                                                       |
| Вход аудиосигнала        | Два 3,5-миллиметровых линейных входа, включая одноканальный опорный вход аудиосигнала AEC                            |
| Сетевой интерфейс        | 10M/100M RJ45                                                                                                        |
| Общее                    |                                                                                                                      |
| Протокол управления      | VISCA                                                                                                                |
| Адрес                    | 1 – 6                                                                                                                |
| Питание                  | 12 В постоянного тока                                                                                                |
| Потребляемая мощность    | < 20 Вт                                                                                                              |
| Условия эксплуатации     | Температура 0°C - +40°C, относительная влажность 10% - 90%                                                           |
| Условия хранения         | Температура -20°C - +60°C, относительная влажность 10% - 95%                                                         |
| Габариты (Д x Ш x В)     | 245 мм x 145 мм x 165 мм                                                                                             |
| Масса                    | < 2 кг                                                                                                               |