



INNOVATION. AMPLIFIED.®

PSM 3

Конденсаторный микрофон граничного слоя

ОСОБЕННОСТИ

- Фантомное питание - 9-52 В;
- В комплекте козырек и крепеж;
- 3-метровый кабель в комплекте;

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: Конденсаторный с электретным покрытием задней мембраны

Направленность: Полукардиоида

Частотный диапазон: 50 Гц ~ 20000 Гц

Чувствительность: -35 дБВ/Па

Сопротивление: 50 Ом

Рекомендованная минимальная нагрузка: 1000 Ом

Максимальное звуковое давление: 130 дБ

Отношение сигнал/шум: 68 дБ

Динамический диапазон: 106 дБ

Фантомное питание: 9~52 В, 5 мА




В комплекте:

Настольный микрофон
Кабель mini XLR (F) - XLR (M)
Крепеж



Частотный диапазон

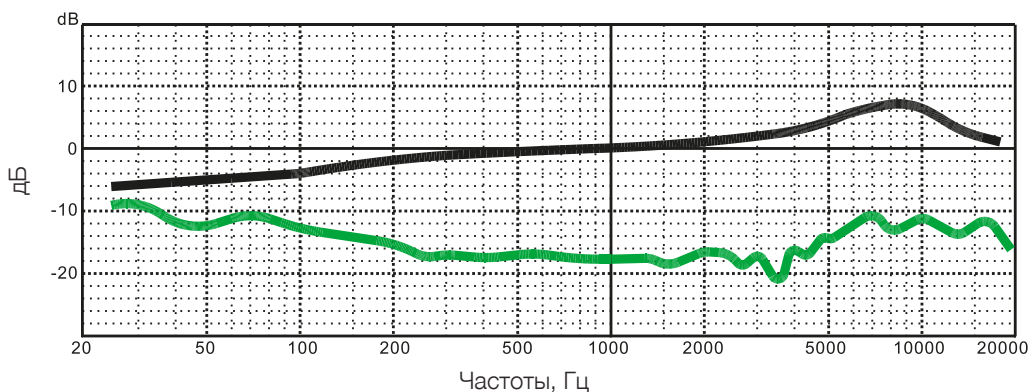



INNOVATION. AMPLIFIED.®

PSM 3

Конденсаторный микрофон граничного слоя

Диаграммы направленности

