

Сверхлегкий 15,6-дюймовый второй монитор для ноутбука

15,6-дюймовый сверхлегкий HDMI монитор с разрешением 1920 x 1080 и технологией широкого обзора 170° / 170°. Вы можете легко поместить монитор On-Lap 1503H, который весит только 798 г. и имеет толщину всего 11 мм в сумку для ноутбука.



Возможность расширения с задней док-станцией

Портативный монитор On-Lap 1503H обладает широкими возможностями расширения, благодаря док-станции, которая сочетает в себе функции подачи питания, получения видеосигнала от заднего порта и подключения к различным устройствам. Вы можете совместить 1503H с ноутбуком, игровой консолью, мини-ПК, компьютерным джойстиком или беспроводным адаптером HDMI.

1. К боковым интерфейсам легко подключить кабели

Для подачи питания используется симметричный по вертикали интерфейс USB-C, позволяющий подключать кабель любой стороной. Для вывода видео используются фирменные видеокабели HDMI / VGA.

2. Задний порт - HDMI и общий USB-кабель

30-контактный разъем помогает скрыть кабели за монитором. Подключив кабели HDMI-A и USB-A к заднему порту 1503H, вы получаете аккуратный рабочий стол.

3. Задний порт – все в одном месте

Подключив док-станцию к заднему порту и вставив компьютерную флешку, 1503H сразу превращается в мини-систему. Аналогично, подключение беспроводного адаптера дисплея HDMI или ТВ-тюнера создает уникальный развлекательный центр!





Настройка цветов через экранное меню

On-Lap 1503H предлагает не только пять режимов регулировки цвета, но и 6 отдельных настроек цвета (красный / зеленый / синий / голубой / желтый / пурпурный). Гибкость настроек цвета помогает калибровать цвета на двух мониторах.



Жесткий защитный чехол

On-Lap 1503 оснащен фирменной защитной крышкой. Увеличенная толщина и твердость защищают 1503H от внешних воздействий в багаже или на хранении.

IPS-панель – безупречное изображение

Панель Full HD IPS обеспечивает яркое изображение и изысканный цвет. Ощущение, которое вы испытываете при просмотре монитора с углом обзора 170 градусов, не имеет себе равных.



Создайте свою собственную систему

К док-станции легко подключить, например, Raspberry Pi (одноплатный компьютер) и получить свою собственную систему.



Гибкая съемная подставка

GeChic модернизировала подставку от простой крышки до съемной подставки, позволяющей установить экран в горизонтальной или вертикальной ориентации за минуту.



Тройные мониторы для геймеров


Просто подключите два монитора 1503Н к ноутбуку или настольному ПК, чтобы наслаждаться панорамным видом во время игры.



Беспроводные технологии позволяют делиться впечатлениями

Независимо от того, подключаете ли вы Chromebox или адаптер беспроводного дисплея к 1503Н, вы можете обмениваться фильмами, музыкой и телешоу со смартфонов или ноутбуков одновременно.

Примечание. Некоторые модели беспроводного адаптера дисплея Microsoft, включая P3Q-00015, не могут быть подключены к задней док-станции из-за расстояния между разъемом HDMI-A (штекер) и самим корпусом более 3 мм.

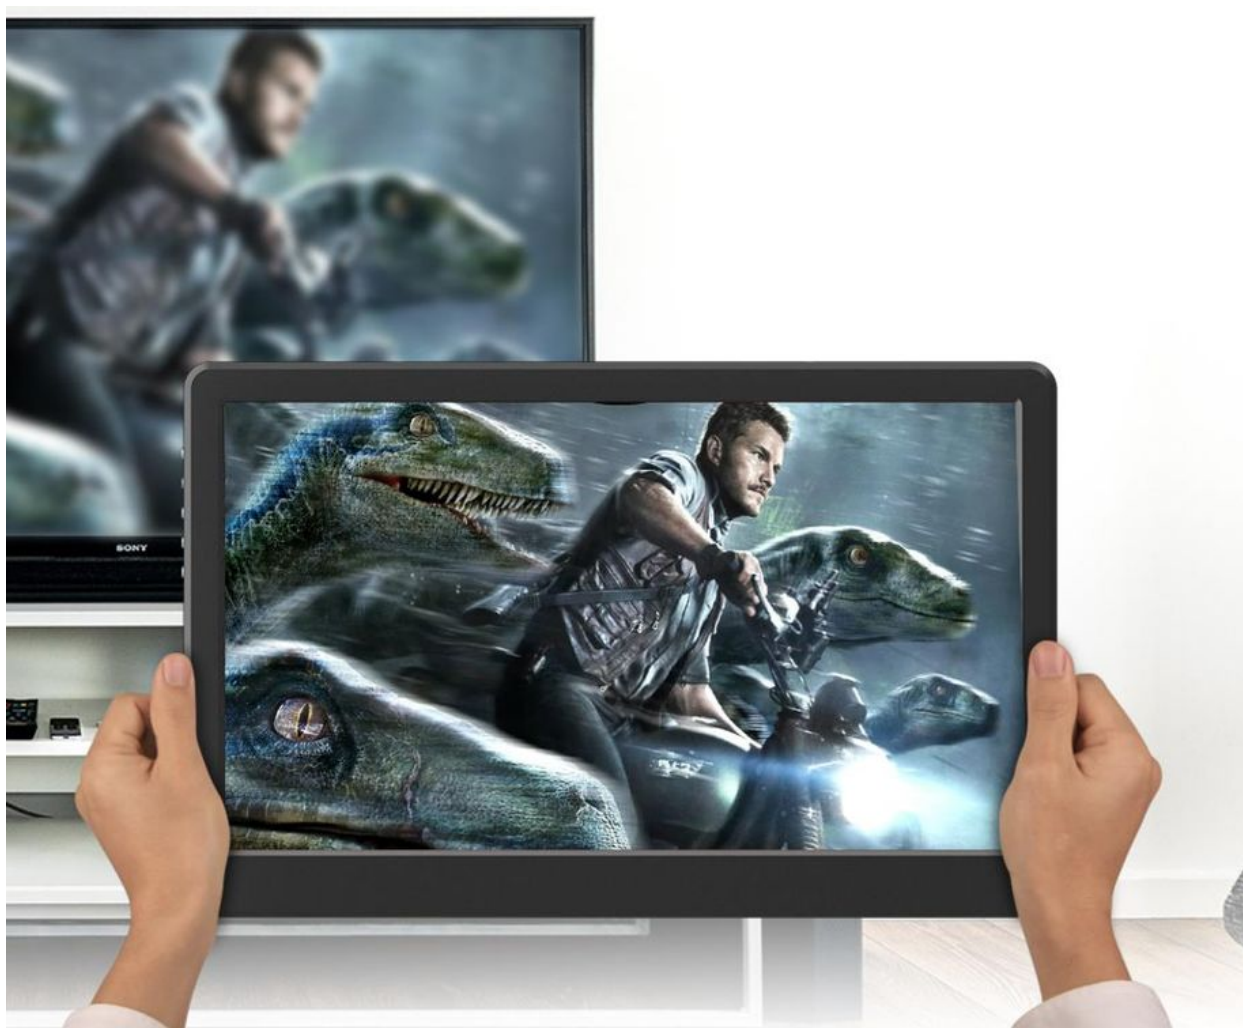

Универсальный Multi-Mount Kit

Запатентованный Multi-Mount Kit предназначен для серии On-Lap 1503 для поддержки промышленного стандарта VESA100. Его можно комбинировать не только с настенным креплением или кронштейном монитора, но также со штативом для камеры с резьбовым отверстием 1/4". Кроме того, Multi-Mount Kit позволяет монтировать устройство в трех углах обзора через различные отверстия для винтов для сборки.

VESA 100 Настенное крепление / кронштейн

В универсальном наборе имеется шесть отверстий под винты, которые обеспечивают регулировку VESA100 по высоте для крепления монитора 1503H на настенном креплении или кронштейне.

Крепление на штатив

1/4" резьбовое отверстие в нижней части Multi-Mount Kit позволяет фотографам установить монитор 1503H на штатив, прикрепив его к головке крепления камеры.

Различные углы обзора

Прилагаемая магнитная подставка предназначена для установки различных углов обзора VESA — 30°, 40° и 75°. Это может быть удобно, например, для письма и рисования.

* Multi-mount Kit является дополнительным аксессуаром.

On-Lap 1503H подходит для:

- Ноутбук
- Смартфон
- мини ПК
- Настольный ПК
- Raspberry Pi
- TV Stick
- Игровая приставка
- Compute Stick
- TV box

Особенности On-Lap 1503H

- Изображение высокой четкости с разрешением FHD и 16,7 млн. цветов
- Широкий угол обзора 170° по горизонтали и по вертикали
- Толщина всего 11 мм для экономии места и удобной переноски в сумке
- Экранное меню для настройки яркости, контрастности, цветовых эффектов и т. д.
- Высокая контрастность 700:1, динамичные изображения с глубоким черным и ярким светом
- Оснащен реверсивной вилкой для кабеля питания USB-C
- Встроенные стереодинамики в верхней части монитора и разъем для наушников

* Проверьте, поддерживает ли ваше устройство выход HDMI или VGA.

Технические характеристики On-Lap 1503H

Параметры панели

Размеры и тип	15,6-дюймовый TFT IPS LCD (16:9) светодиодная подсветка
Размеры активной области	344.2 x 193.5 мм
Размеры пикселя	0.179 x 0.179 мм
Разрешение	1920 x 1080
Глубина цвета	262 К
Яркость	300 кд/м ²
Контрастность	800:1
Угол обзора по горизонтали	170°
Угол обзора по вертикали	170°
Поверхность	Антибликовая
Время отклика	15 мс
Светодиодная подсветка	Срок службы: 15 000 часов (яркость снижается на 50%)
Подключения	Выход на наушники x1
	Micro-HDMI x 1
	VGA x 1 (опционально)
	USB (C) x 1
	Задний док-порт x 1

	1920 * 1080 (60Гц); 1600 * 900 (60 Гц); 1440 * 900 (60 Гц); 1366 * 768 (60 Гц)
Разрешение входов ПК, включая вход HDMI и VGA	1280 * 1024 (60 Гц); 1280 * 960 (60 Гц); 1280 * 800 (60 Гц / 50 Гц); 1280 * 768 (60 Гц / 50 Гц) 1280 * 720 (60 Гц / 50 Гц); 1024 * 768 (60 Гц) (Предостережение. Если выходная частота видеоизображения видеокарты компьютера выходит за пределы указанного диапазона, это может привести к повреждению панели.)
Возможности отображения видео HDMI	1920x1080P (50 Гц / 59,94 Гц / 60 Гц); 1280x720P (50 Гц / 59,94 Гц / 60 Гц) 720x480P (59,94 / 60 Гц); 640x480P (59,94 / 60 Гц)
Поддержка HDCP	Да
Plug&Play	VESA DDC2B/C1
Аудиовыход	Нет
Динамики	2 x 1.0 Вт (макс.) (Номинальное сопротивление 4 Ом при 2 кГц)
Общие параметры	
Параметры питания	5 В, 2 А
Рабочая температура	0 ~ 50 °С
Температура при хранении	-20 ~ 60°С
Рабочая относительная влажность воздуха	20 ~ 90%
Относительная влажность воздуха при хранении	10 ~ 90%
Углы установки	52°/62°/72°
Цвета	лицевая панель: черная задняя крышка: голубовато-черная крышка: черная
Настенное крепление VESA	VESA 75 (дополнительный комплект для монтажа на 1102)
Размеры	382 x 246 x 11 мм (монитор) 389 x 251 x 10 мм (обложка)
Вес Нетто	798 г (монитор) 282 г (подставка) 290 г (обложка)
Аксессуары в упаковке	Кабель USB-A на USB-C (1,2 м) x 1 Видеокабель HDMI-A на микро-HDMI (1,2 м) x 1 Защитная крышка x 1, Подставка x 1, 5 В - 2А адаптер x 1 Винт с шлицевой головкой, серебро (M2x7,5 мм) x 1 Philips Screw_Black (M2x4 мм) x 2 Задняя док-станция: порты HDMI-A, USB-A, USB-C Фирменный кабель HDMI-A и USB-A к док-порту (1,2 м) Видеокабель с мини-HDMI на микро-HDMI (2,1 м) Видеокабель с HDMI-A на микро-HDMI (2,1 м) Видеокабель с микро-HDMI на микро-HDMI (1,2 м) Кабель питания с USB-C на USB-A и сенсорный сигнальный кабель (2,1 м) Фирменный видеокабель VGA (1,2 м / 2,1 м)
Дополнительные аксессуары	

Сертификаты

BSMI, CE, FCC, RCM, VCCI, KC, RoHS, CCC

Гарантия

1 год