

# SVS Audioteknik IP-12T

## Двухполосная акустическая система

Компактный, 12-дюймовый коаксиальный динамик, устойчивый к атмосферным воздействиям, 2-полосный громкоговоритель с высоким уровнем звукового давления, корпус изготовлен из инженерного пластика методом литья под давлением. Система соответствует международному стандарту IP65. Оснащен многоотводным трансформатором.






### Особенности

Высокая степень защиты от атмосферных воздействий IP65.

- Инженерное литье пластика под давлением
- Высокий уровень звукового давления.
- Дизайн с фазоинвертором.
- Используется для спортивных сооружений, стадионов, аквапарков, фоновая музыка под открытым небом, бассейнов и множество других типов открытых и закрытых площадок.



### Общие размеры

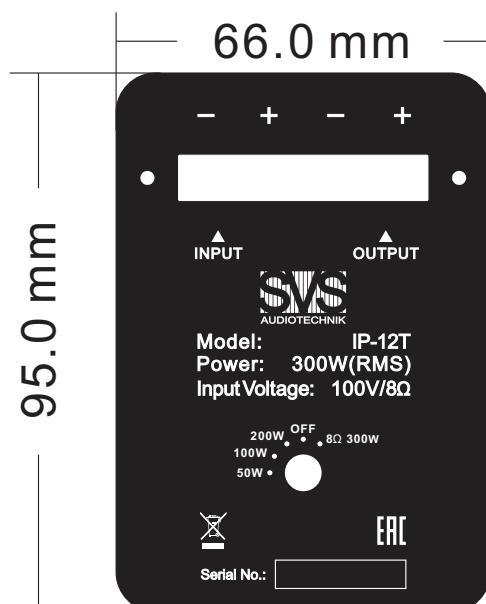

### Техническая спецификация

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН(-10дБ)	55Гц-18кГц
ДИНАМИК	1×12" (300мм)/3" низкочастотный 1×1" (25мм)/1.7" высокочастотный
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100В
ПИТАНИЕ	50Вт/100Вт/200Вт/ВЫКЛ/8Ω 300Вт
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	98 дБ 1 Вт/1 м
Максимальное звуковое давление	129 дБ пик
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом номинальное
ДИСПЕРСИЯ(-6дБ)	80° × 80°
КРОССОВЕР	2 кГц пассивный
РАЗМЕРЫ	(Ш)407мм × (В)410мм × (Г)448мм
ВЕС	20кг