


VC 5R / VC 30R / VC 60R

Аттенюаторы (регулятор громкости)

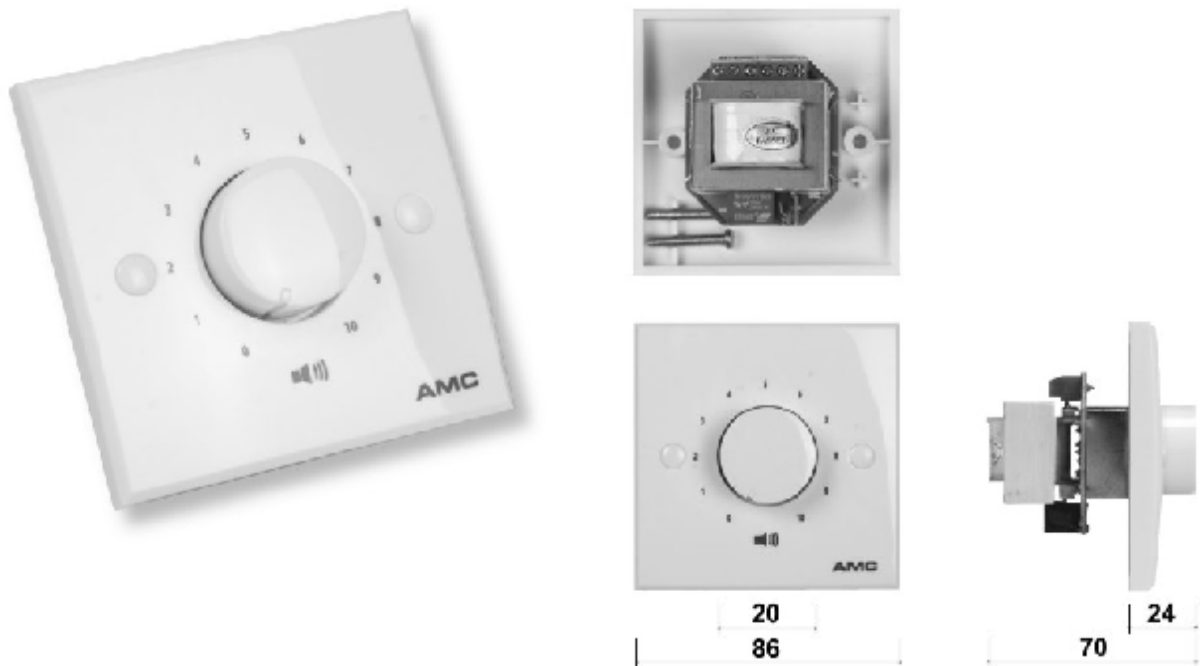

Назначение

Аттенюаторы серии VC предназначены для регулирования уровня громкости в системах аварийного оповещения и музыкальных трансляций

Функциональные особенности

- В аттенюаторе используется трансформатор с несколькими выводами вторичной обмотки, что дает возможность ступенчатого (шагового) изменения уровня выходной мощности звукового сигнала
- Встроенное реле позволяет использовать данное устройство в системах автоматического аварийного оповещения. При подаче питающего напряжения на реле в случае аварийного оповещения, регулятор отключается и на громкоговорители принудительно подается сигнал полной мощности

Технические характеристики

Модель	VC 5R	VC 30R	VC 60R
Мощность	5 Вт	30 Вт	60 Вт
Тип	трансформаторный		
Регулятор	10 шагов + выкл		
Питание реле	постоянный ток: 24 В		
Материал	пластик		
Размеры	86(Ш)x86(В)x70(Г) мм		
Вес	0,16 кг	0,16 кг	0,18 кг
Цвет	Серый		

Схема подключения.

