

IMAGELIGHT



MICRO LED-R

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Многолучевой световой эффект на сверхъярких светодиодах.
- Контрастные насыщенные световые лучи пронизывают задымлённое пространство и создают различные световые комбинации в такт музыкальному сопровождению.
- Компактный и экономичный прожектор с большим ресурсом работы. Наилучшим образом подходит для создания красочного шоу в клубах, ресторанах, дискотеках и т.д.

ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ПРИБОРА

MICRO LED-R - формирует разнообразные комбинации световых лучей, включающихся по программе, благодаря чему формируются различные светящиеся узоры. В зависимости от выбранного режима, переключение лучей происходит в такт звуковому сигналу или в автоматическом режиме.

MICRO LED-R - формирует эффект динамичного вращения лучей. Включение и выключение двигателя происходит автоматически по встроенной программе и тактируется от звука.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

При включении питания прибор сразу переходит в режим звуковой анимации. После этого необходимо произвести настройку чувствительности звукового сигнала (см. пункт 1). При установке максимальной чувствительности прибор переходит в автоматический режим работы с заранее заданной скоростью перебора сцен (см. пункт 2).

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

1. Звуковая анимация.


В режиме звуковой анимации, происходит активация динамичной программы прибора звуковым сигналом. Во время выполнения динамичной программы происходит эффект "случайного вращения" LED матрицы в разных направлениях и смена цветových картин с заранее установленной скоростью. В этом режиме кнопками /+ / -/ осуществляется изменение чувствительности микрофона к звуку (всего 16 градаций) при этом светодиод индикации режимов будет показывать уровень звукового сигнала (мигать в такт музыке). Скорость вращения двигателя не регулируется, и находится в пределах 15-17 об/мин.

2. Автоматический режим.

Переведите прибор в автоматический режим работы (многократным нажатием кнопки /+ /). В автоматическом режиме прибор последовательно перебирает базовые сцены с заданной скоростью. Вращение модуля светодиодов при этом не происходит. Для изменения скорости перебора сцен необходимо одновременно нажать кнопки /+ / и /- / примерно на 1 секунду, после чего индикатор режима работы начнёт мигать в размеренном темпе и прибор перейдёт в режим настройки скорости. Скорость перебора сцен увеличивается кнопкой /+ / или уменьшается кнопкой /- / (всего 16 градаций). Выход из режима настройки скорости осуществляется автоматически через 10 секунд после последнего нажатия любой кнопки, либо при выключении питания прибора.


Все установки запоминаются во внутренней энергонезависимой памяти модуля управления.

Технические характеристики	
Напряжение питания	220В/50Гц +/-10%
Потребляемая мощность	не более 12Вт
Число и тип используемых светодиодов	синий - 18шт. красный - 12шт. зелёный - 12 шт. жёлтый - 9шт.
Кол-во сцен в программе	16
Расчётный срок службы	не менее 30 000 ч.
Угол раскрытия луча	25°
Вес, кг	2,4

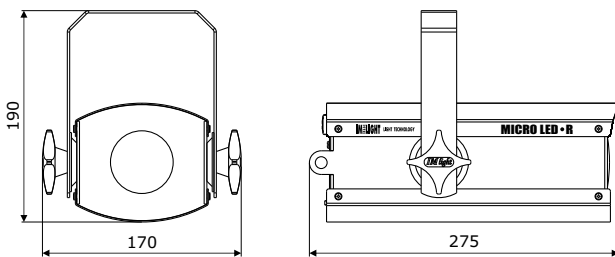

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Индикация режимов работы	
Индикатор мигает в такт звукового сигнала.	Прибор работает в режиме звуковая анимация.
Индикатор постоянно светится	Прибор работает в автоматическом режиме.
Индикатор мигает в размеренном темпе	Прибор работает в режиме настройки скорости.

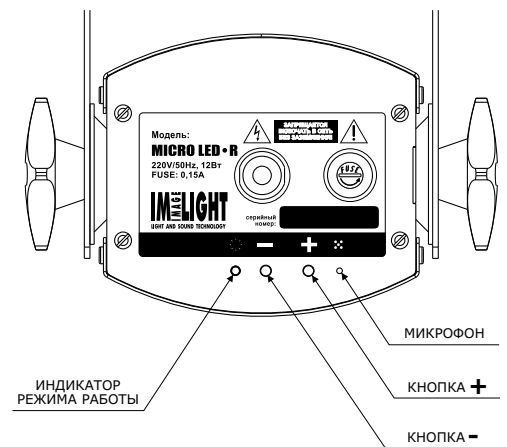

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Прожектор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях с комнатной температурой. При эксплуатации прибора соблюдайте общие правила электробезопасности при пользовании электроприборами. Все электрические соединения и обслуживание прожектора должен выполнять квалифицированный специалист.

ВНИМАНИЕ!

Все работы по ремонту прожектора производить только после отключения питания!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация прожектора без электрической защиты (предохранители, автоматы)!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать прожектор с сети не имеющей заземления!

WWW.IMLIGHT.RU

РОССИЯ, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б
тел./факс: /8332/ 340-344 (многоканальный), mailto: imlight@show.kirov.ru

**IM
IMAGE
LIGHT**



ПРОЖЕКТОРЫ НА СВЕТОДИОДАХ

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Уважаемый покупатель!

Компания «ИМЛАЙТ» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.



Световой прибор сертифицирован системой РОСТТЕСТ, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В02309.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Тип изделия:	Динамичный прожектор на светодиодном источнике света.
Модель:	
Серийный номер:	
Сведения о продавце:	
Место продажи:	
Адрес:	
Телефон:	
E-mail:	
Товар получил в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.	Дата продажи:
Подпись покупателя:	М. П.

Российская федерация, Кировская область, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б
тел./факс: /8332/ 340-344 (многоканальный)
отдел производства: light@show.kirov.ru
отдел реализации: г. Киров - dealer@show.kirov.ru
г. Москва - dealer@msk.ilight.ru



ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон действителен только при наличии печати и подписи продавца!

Дополнение к инструкции по эксплуатации.

Данное изделие представляет собой технически сложное светотехническое оборудование и предназначено для использования в различных развлекательных комплексах. При бережном и внимательном обращении оно будет служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания во внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с условиями эксплуатации, описанными в паспорте изделия и условиями гарантийного обслуживания, описанными в данном гарантийном талоне. Во время монтажа и эксплуатации изделия, пожалуйста, соблюдайте основные правила по технике безопасности. Своевременно проводите профилактические работы, описанные в паспорте изделия.

Уважаемый покупатель!

Если у вас возникли вопросы по работе нашего оборудования, замечания или предложения обратитесь к нашему представителю в Вашем городе или непосредственно в производственный отдел нашей компании.

Информация о передаче товара в сервисные центры.

Передача товара в сервисные центры компании «ИМЛАЙТ» осуществляется через официальных дилеров компании по месту приобретения товара. Кроме того вы можете обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр компании «ИМЛАЙТ» в вашем регионе.

Информация о сервисных центрах компании «Имлайт».**г. Киров:**

Российская федерация, 610050, г. Киров, ул. Луганская, 57-Б.
Телефон 8 (8332) 340-344 доб. 211, e-mail: service@show.kirov.ru

г. Москва:

Российская федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.11, офис №1.
Телефон 8 (495) 772-79-36, e-mail: service@msk.imlight.ru

Отметки о проведенном ремонте:

Дата ремонта	Произведённый ремонт	Подпись мастера